

REMEZ

MultiClick PRO Engineered

Модуль 1



Руководство
по эксплуатации



REMEZ

Ответственный сервис. Экспресс-поддержка.

Экспресс

Онлайн знакомство с устройством

Скучно читать инструкцию?

Пройдите онлайн обучение за 15 минут, чтобы получать только положительные впечатления от использования устройства.

Технический специалист команды ответственного сервиса за 15 минут покажет, как правильно подготовить и обслуживать устройство. А также поделится купоном на важный расходник. Камеру включать не нужно — вы будете видеть специалиста, а он вас нет.

15 минут

0 проблем
с устройством

купон
на расходник

Экспресс

Онлайн диагностика устройства

Устройство кажется неисправным?

Воспользуйтесь онлайн диагностикой. Возможно, вам даже не нужно приезжать в сервисный центр.

Сообщите нам о проблеме, технические специалисты ответственного сервиса проведут экспресс-диагностику состояния устройства, которая занимает не более 10 минут и не меняет ваши планы на день.

10 минут

0 проблем
с устройством

не нужно приезжать
в сервис



СВЯЗАТЬСЯ

MultiClick PRO Engineered

Разработан для быстрой
и качественной уборки.

**Еще более удобный.
Производительный.
Мощный.**

ВНИМАНИЕ!

Перед первым включением устройства необходимо ознакомиться со всеми правилами эксплуатации и мерами предосторожности, описанными в руководстве по эксплуатации.

Неправильная эксплуатация устройства может привести к негативным последствиям и потере гарантийного обслуживания.

Модуль 1

Engineered

Основная комплектация*

Артикул: RMVC-546

Основной блок



Дисплей + мотор SmartInvert V.2 +
съемный бак с системой фильтрации
AeroCyclone 9 + HEPA13



Аккумулятор
PowerTwin 4000



Сетевой
адаптер



Запасной
фильтр HEPA13



Крепление для
насадок на штангу



Штанга



Аксессуар для
очистки насадки
и волос со щетки

Насадки



Насадка
MotorHead Turbo
для сухой уборки



Насадка для
MotorHead Vibro
мягкой мебели



Овальная
щетка-насадка



Щелевая
насадка

* Больше информации о модулях и комплектациях на сайте remez.com.ru.

Модуль 1 | Комплектация

Сборка

Установите
аккумулятор
**PowerTwin*
4000**



Установите
штангу



Кнопка
СНЯТИЯ



Присоедините
основную
насадку
**MotorHead
Turbo****



Кнопка
СНЯТИЯ



Снятие аккумулятора



1 Сдвиньте кнопку
вниз, и удерживая ее

2 извлеките
аккумулятор



* При необходимости зарядите аккумулятор, подробнее на стр. 8.

** Эта насадка позволяет ставить MultiClick PRO Engineered на вертикальную паровку, подробнее на стр. 14.

Управление

1 Включение / Отключение



2 Переключение режимов

Eco
~80 мин.*

Basic
~40 мин.

Turbo
~22 мин.

Turbo+
~16 мин.



нажать и удержи-
вать в течение
3 секунд.

3 Индикация на дисплее



Уровень заряда

Режимы

Eco | Basic | Turbo | Turbo мигает

Сервисные уведомления**



Заблокирована щетка.
Очистите щетку от мусора.



Загрязнен HEPA фильтр.
Очистите его или произведите
замену на новый. Рекомен-
дуется менять фильтр HEPA13
каждые 4-6 месяцев.**

* Максимальные значения при уборке пыли с твердых напольных покрытий при использовании с пустым баком, чистой системой фильтрации без насадки.

** Средний рекомендуемый показатель, срок замены зависит от частоты проведения уборки, индивидуальных особенностей помещения и источников загрязнений.

PowerTwin 4000¹

Емкость аккумулятора 4000 mAh.

**Зарядка в любом
удобном месте***

- 1** Сдвиньте кнопку
вниз и удерживайте



**Идет зарядка
~4,5 часа**

Индикаторы мигают
последовательно.

- 2** Извлеките
аккумулятор



Аккумулятор заряжен

Все индикаторы горят
статично, спустя час
индикация отключается.

- 3** Подключите
к электросети



**Все индикаторы
мигают одновременно**

Используется
неподходящий
сетевой адаптер.

¹ ПауэрТвин 4000.

* В соответствии с правилами безопасной эксплуатации,
описанными в руководстве пользователя стр. 13.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только блок питания, входящий в комплект. Не используйте аксессуары, несовместимые с аккумулятором по техническим параметрам.*

Зарядка на корпусе пылесоса

Вариант 1



Вариант 2



Идет зарядка
~4,5 часа.




Аккумулятор заряжен
Все индикаторы горят статично, спустя 60 минут дисплей отключается.



Ошибка зарядки
Проблема с сетевым адаптером.

Проверьте сетевой адаптер или обратитесь в службу поддержки клиентов.

Меняйте аккумуляторы, увеличивая время уборки*



* Параметры для аккумулятора, емкостью 4000 mAh.

* Дополнительные аккумуляторы в продаже отдельно или в составе комплекта Модуль 2.

Очистка бака

Объем бака 800 мл

Экспресс-очистка в 1 касание

Нажмите
для сброса
мусора.



Глубокая очистка

1

Нажмите
и удерживайте.



Поверните бак в сторону
значка разблокировки.



2

Извлеките из бака
все элементы
системы фильтрации.



AeroCyclone 9¹

Моющаяся система фильтрации.

3

Промойте в прохладной проточной воде. Не замачивайте фильтры, не используйте моющие средства.



4

Дождитесь полного высыхания, не используйте 24 часа.



5

Установите сухие фильтры строго в последовательности системы фильтрации обратно в контейнер.



6

Установите верхнюю часть, заблокируйте бак.



¹ Аэросайклон найн.

MotorHead Turbo¹

Скорость вращения 7800 об/мин.*

Zi-Scraper

Система защиты
от намотки волос.



Регулярная очистка насадки MotorHead Turbo защищает внутренний мотор от перегрева и продлевает время уборки на одном заряде аккумулятора.

Сдвиньте фиксатор блокировки (на рабочей стороне насадки).




Потяните фиксатор на себя.



Извлеките щетку.




Снимите фиксатор со щетки.



Удалите намотавшиеся волосы со щетки и боковых элементов.



Установите фиксатор на щетку.



¹ МоторХед Турбо.

* Скорость вращения мотора насадки, скорость вращения валика через редуктор 1/3.

Совместите торец щетки с пазами внутри насадки.



Установите щетку и верните фиксатор в исходное положение.



Правила использования

Пылесос MultiClick PRO Engineered предназначен для уборки сухих бытовых загрязнений. Не предназначен для уборки специфических элементов, не относящихся к бытовому мусору. Целенаправленная уборка подобных загрязнений может привести к поломке устройства.

Не подходит для уборки:

- Металлических элементов: гаек, саморезов и тп.;
- Режущих элементов;
- Жидкостей: воды, смесей, растворов;
- Твердых фракций, диаметром, более 5 мм;
- Химических и токсичных, легко воспламеняемых смесей, компонентов, жидкостей.




Целенаправленная уборка подобных загрязнений может привести к поломке устройства.

Визуальная композиция, визуальный вид модели, цвет могут незначительно отличаться. Функционал и характеристики устройства соответствуют заявленным.

StandBrush¹

Система устойчивой вертикальной парковки.

Вертикальная устойчивая парковка без вспомогательных опор и креплений.

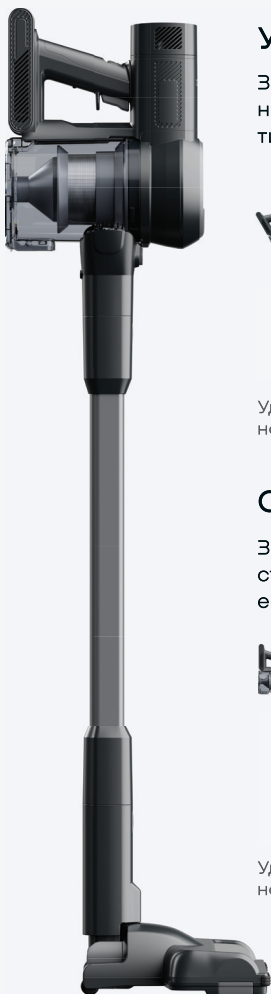

Установка на парковку

Зафиксируйте насадку ступней ноги и переведите штангу в вертикальное положение до щелчка.



Удерживать ногой.

Зафиксировать до щелчка.

Снятие с парковки

Зафиксируйте насадку ступней ноги, и удерживая ее, потяните штангу на себя.



Удерживать ногой.

Перевести в рабочий наклон.

¹ СтэндБраш.

Щелевая насадка

В комплекте в Модуле 1

Парковка | Хранение

Основная комплектация



Предназначена для уборки узких труднодоступных мест:

- карнизов;
- плинтусов;
- элементов мягкой мебели.


FlexyLong*

Для уборки труднодоступных мест используйте вместе с гибкой насадкой FlexyLong.*



* В продаже отдельно.

Овальная насадка-щетка

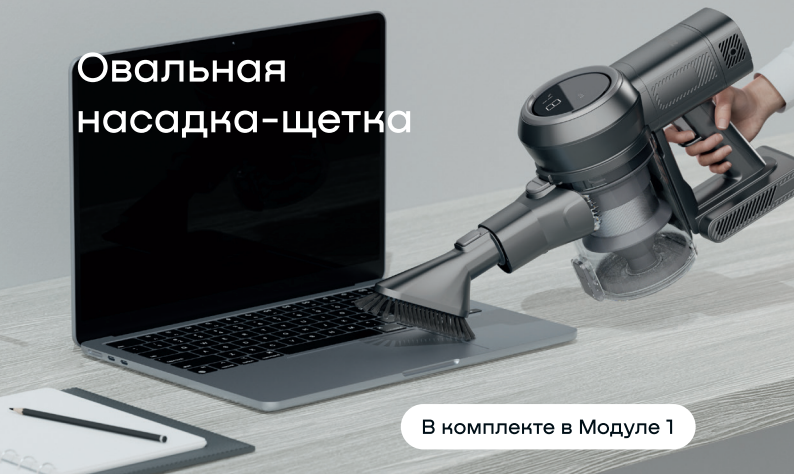

В комплекте в Модуле 1



Предназначена для уборки
рельефных и деликатных
поверхностей:

- клавиатуры;
- плинтусов, карнизов, стен;
- декоративных элементов;
- мебели, декора и пр.

FlexyLong*

Для уборки труднодоступных
мест используйте вместе
с гибкой насадкой FlexyLong.*



* В продаже отдельно.

MotorHead Vibro¹

Основная комплектация



В комплекте в Модуле 1



Предназначена для уборки мягкой мебели и матрасов.

Выхлопывающие вибрации позволяют эффективно собирать пыль, органические частицы, пылевых клещей из слоев мягких покрытий.

Для поддержания уборки высокого уровня периодически очищайте насадку от загрязнений, следуя инструкции на стр. 12.



¹ МоторХэд Вибро.


SmartInvert V.2 280 Вт

Новейший инверторный бесщеточный BLDC мотор.

до **20%**
мощнее*

x2
надежнее

График измерения мощности в режиме Turbo+ **

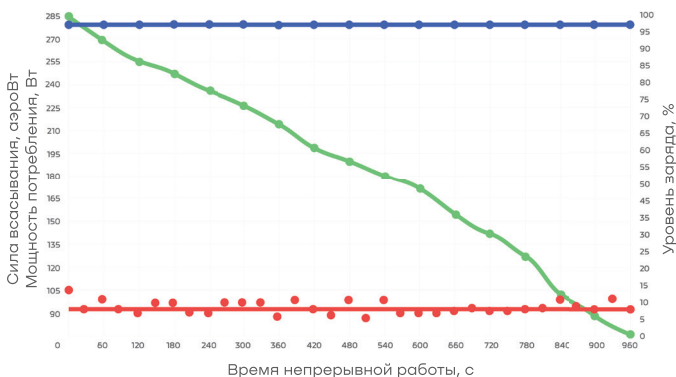

- Мощность потребления, Вт
- Заряд аккумулятора, %
- Сила всасывания, аэроВт

* По сравнению с пылесосами MultiClick PRO 240 Вт.

** Испытания проведены инженерами МАИ, тестирование проводилось под нагрузкой, погрешность может составить до 1 минуты в сторону уменьшения.


Мотор SmartInvert поддерживает стабильную силу всасывания без резких просадок мощности от начала до конца уборки.

Режимы	Время автономной работы, мин	Сила всасывания, Па
Eco	до 80	до 10 000
Basic	до 40	до 16 500
Turbo	до 22	до 23 500
Turbo+	до 16	до 26 500

Гарантия 10 лет



на мотор при
соблюдении условий
эксплуатации.

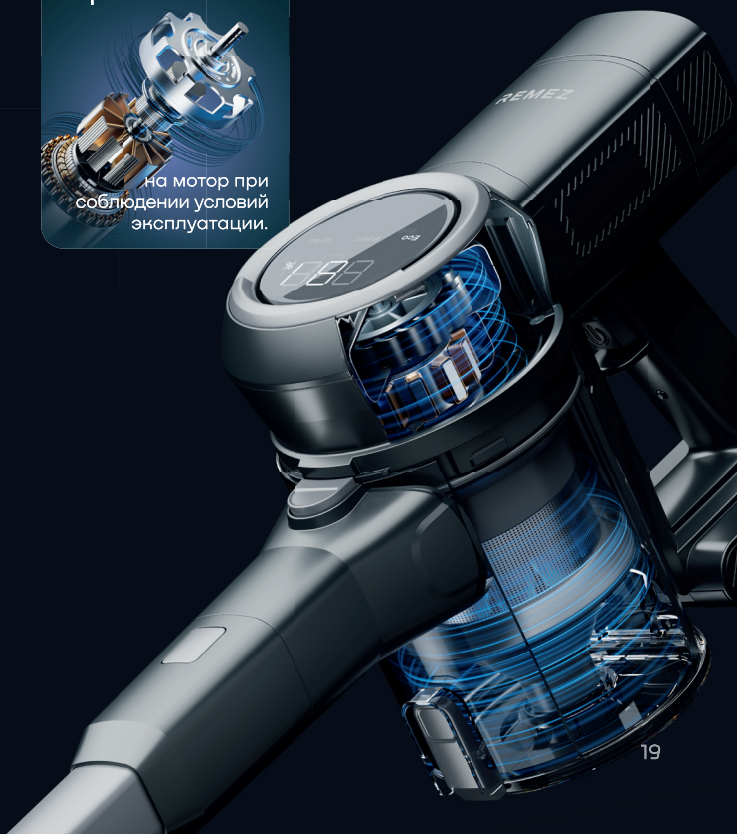

MotorHead Turbo¹ 20 Вт

Независимый редуктор 20 Вт.

С системой Zi-Scrape

Новая конструкция насадки с системой металлической гряды Zi-Scrape, препятствующей намотке волос на щетку.

Zi-Scrape

до 80% меньше волос на щетке.



Прежняя конструкция



Регулярная очистка щетки MotorHead Turbo защищает внутренний мотор щетки от перегрева и продлевает время уборки на одном заряде аккумулятора.

¹ МоторХэд Турбо

Система фильтров

AeroCyclone¹ 9 + HEPA13

Задерживает до 99,998% мельчайшей пыли и аллергенов.
Блокирует выброс пыли обратно в воздух.

x1,2

улавливает
больше пыли.


Все элементы можно
мыть*



HEPA13**

7 циклонов

Основной
циклон

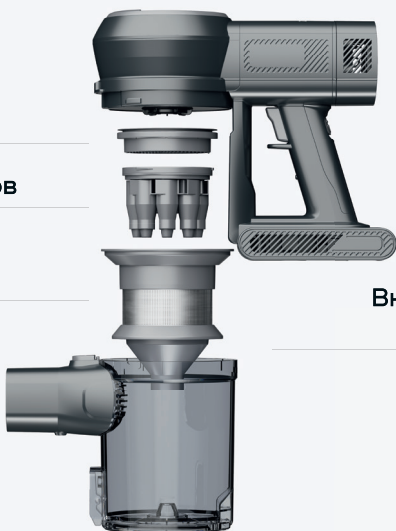

Внешний
циклон

¹ АэроСайклон.

* Согласно инструкции.

** На основании общепринятой классификации типов фильтров пылесосов.

Рекомендации по режимам уборки

Еco

~80 мин.*

10000 Па

Пыль, шерсть, влажная уборка
(опционально*).

Спальня, гостиная, пыль
на поверхностях мебели.



MotorHead
Turbo



Овальная
щетка



AquaDrive**

Basic

~40 мин.

16500 Па

Пыль, шерсть, легкий мусор.

Коридор, детская, кухня,
ванная.



MotorHead
Turbo



Овальная
щетка



AquaDrive**

* Максимальные значения при уборке пыли с твердых напольных покрытий при использовании с пустым баком, чистой системой фильтрации без насадки.

** В модульных комплектациях
и/или отдельно в продаже.



Turbo

~20 мин.

23500 Па

Фракции мусора, уборка мягкой мебели, ковров.

Кухня, прихожая, ковры, мягкие напольные покрытия.



MotorHead
Turbo



MotorHead
Turbo



Овальная
щетка



Щелевая
насадка



FlexyLong**

Turbo+

~16 мин

26500 Па

Сложный мусор.

Песок, кошачий наполнитель, загрязненные ковры и мягкие напольные покрытия, сильные загрязнения на мягкой мебели.



MotorHead
Turbo



MotorHead
Turbo



Щелевая
насадка



FlexyLong**

Меры предосторожности*



Разработан для бытового использования. Используйте устройство только по его прямому назначению.



Не используйте для сбора воды и других жидкостей.



Не используйте для сбора режущих, острых, металлических элементов, горящих предметов и предметов, больше 5 мм в диаметре.



Не позволяйте детям младше 10 лет использовать или играть с устройством.



Не оставляйте и не храните устройство вблизи источников тепла, открытого огня и под прямыми солнечными лучами.

* Краткая версия. Используя пылесос MultiClick PRO Engineered вы подтверждаете факт ознакомления с полной версией руководства по эксплуатации, всеми мерами безопасности и рекомендациями по использованию, описанными в Правилах безопасной эксплуатации и Правилах гарантии.

Модель MultiClick PRO Engineered

Артикул: RMVC-546.

Номинальная мощность: 280 Вт мотор SmartInvert V.2.

Номинальная мощность моторизированной насадки
MotorHead Turbo: 20 Вт.

Режимы	Время, max	Уровень шума, max	Сила всасывания, Па
Eco	до 80 минут	≤ 65	до 10 000 Па
Basic	до 40 минут		до 16 500 Па
Turbo	до 22 минут	≤ 70	до 23 500 Па
Turbo+	до 16 минут (удержание кнопки в течение 3-х секунд)	≤ 75	до 26 500 Па

Съемный аккумулятор PowerTwin 4000

Тип/Емкость аккумулятора, mAh	Литий-ионный/ 4000
Время заряда, часы	4 - 4,5
Номинальное напряжение аккумулятора, В	21,6


Объем бака	до 800 мл	
Материал корпуса	Пластик, алюминий	
Вес	2,9 кг	
Срок гарантии	3 года	Устройство
	10 лет	Мотор
	6 месяцев	Аккумулятор
	6 месяцев	Насадки MotorHead Turbo, MotorHead Vibro, AquaDrive

Полные условия действия гарантии описаны в Правилах гарантии.

Ответственный сервис

Свяжитесь с нами по любым вопросам: эксплуатации, обслуживанию и комплектации устройств REMEZ.

8 (800) 333-05-69

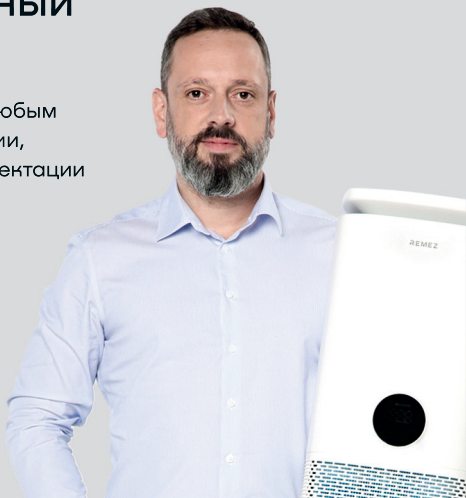

Мы разрабатываем долговечные прогрессивные устройства и формируем ответственный подход к сервисному обслуживанию.

3 года

Гарантийные обязательства.*

до 15 лет

Ремонтируемое изделие.*



Безусловная гарантия — обмен на новое устройство
при наличии неустранимых дефектов.

* Согласно правилам предоставления услуги, описанной на официальном сайте remez.com.ru в разделе Сервис и гарантия.



remez.com.ru

тел.: 8 (800) 333 05 69

info@remez.com.ru

121609, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское,
Рублевское ш., д. 48/1, помещ. 29/1.